

FM-62 Finetta



Oficinas y sector terciario

OWA-SONEBEL

Descripción

Techo de lana mineral prensada pintado en su cara vista de blanco y fisurado.

Aplicaciones

Acondicionamiento acústico de todo tipo de locales del sector terciario y oficinas.

Dimensiones


Espesor (mm)	Largo (m)	Ancho (m)
15/20	1,20/0,60	0,60

Resistencia a la humedad: HR 90%.

Reacción al fuego: M1 (no inflamable).

Absorción acústica

NRC = 0,65 Valor medio $\alpha_w = 0,70$

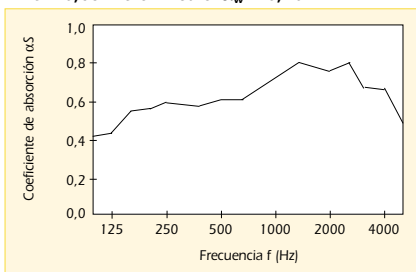

Aislamiento térmico

Temperatura media °C	10
Conductividad Térmica W/(m·K)	$\leq 0,063$

Sistemas de montaje



perfil oculto



perfil semivisto / oculto



perfil visto



perfil semivisto

SAINT-GOBAIN
ISOVER ESPAÑA

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
División Aislamiento

Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39

e-mail: isover.es@saint-gobain.com

<http://www.isover.net>